

締付トルク参考値

●防水ケーブルグランド

対辺 (mm)	トルク値 (N・m)				専用工具	
	樹脂製		メタル製		ソケットレンチ	オープン スパナヘッド
	ロックナット /本体	シールナット	ロックナット /本体	シールナット		
10	—	—	1.0 ~ 1.8	0.8 ~ 1.5	—	SH8Dx10mm
11					—	SH8Dx11mm
12	0.8 ~ 1.2	0.5 ~ 1.0	1.0 ~ 1.8	0.8 ~ 1.5	—	SH8Dx12mm
13					—	SH8Dx13mm
15					T-GSW-15	SH8Dx15mm
16	1.0 ~ 1.5	0.8 ~ 1.2	1.5 ~ 2.2	1.2 ~ 1.8	—	SH8Dx16mm
17					T-GSW-17	SH8Dx17mm
18					T-GSW-18	SH8Dx18mm
19					T-GSW-19	SH8Dx19mm
20	1.5 ~ 2.2	1.2 ~ 1.8	2.2 ~ 3.2	1.8 ~ 2.7	—	SH8Dx20mm
22					T-GSW-22	SH8Dx22mm
24	2.2 ~ 3.0	1.5 ~ 2.2	2.8 ~ 4.0	2.3 ~ 3.3	T-GSW-24	SH8Dx24mm
25					—	SH8Dx25mm
26		1.8 ~ 2.5	3.2 ~ 4.6	2.7 ~ 3.8	T-GSW-26	SH8Dx26mm
27					T-GSW-27	SH8Dx27mm
29					—	SH8Dx29mm
30	2.5 ~ 3.5	2.0 ~ 2.8	3.6 ~ 5.0	3.0 ~ 4.2	T-GSW-30	SH8Dx30mm
32					T-GSW-32	SH8Dx32mm
33					T-GSW-33	SH8Dx33mm
36					—	SH8Dx36mm
39	3.0 ~ 4.2	2.5 ~ 3.5	4.6 ~ 6.2	3.8 ~ 5.2	—	SH8Dx39mm
41					T-GSW-41	SH8Dx41mm
42					T-GSW-42	SH8Dx42mm
46					T-GSW-46	SH10Dx46mm
50					T-GSW-50	SH10Dx50mm
52	5.4 ~ 7.2	4.5 ~ 6.0	8.2 ~ 11.4	6.8 ~ 9.5	T-GSW-52	SH10Dx52mm
53					—	SH12Dx53mm
60	6.0 ~ 8.4	5.0 ~ 7.0	9.0 ~ 12.6	7.5 ~ 10.5	—	SH12Dx60mm
62					T-GSW-62	SH12Dx62mm


●防水コルゲートグランド

品番			ロックナット		ギャップ値* (mm)
G ネジ	M ネジ長足 (短足)	AVC コルゲート チューブ	対辺 (mm)	トルク値 (N・m)	
N-FGW13-10B	N-MGW12-10B	NGN-07B	19	1.0 ~ 1.5	1.5
N-FGW17-13B	N-MGW16-13B(-ST)	NGN-10B	22	1.5 ~ 2.2	3.5
N-FGW21-15B	N-MGW20-15B(-ST)	NGN-12B	27	2.2 ~ 3.0	3.0
N-FGW21-18B	N-MGW20-18B(-ST)	NGN-14B			4.0
N-FGW21-21B	N-MGW20-21B(-ST)	NGN-17B			3.5
N-FGW26-26B	N-MGW25-26B(-ST)	NGN-22B	33	2.5 ~ 3.5	4.0
N-FGW26-28B	N-MGW25-28B(-ST)	NGN-23B			3.0
N-FGW33-34B	N-MGW32-34B(-ST)	NGN-28B	42	3.0 ~ 4.2	3.5
N-FGW42-42B	N-MGW40-42B	NGN-36B	53	5.4 ~ 7.2	6.5
N-FGW48-48B	N-MGW50-48B	NGN-40B	57	6.0 ~ 8.4	2.0

*ギャップ値は AVC コルゲートチューブ使用時

共通

ボックス取付側
『ロックナット / 本体』参照
※タップ穴ねじ込み時は本体

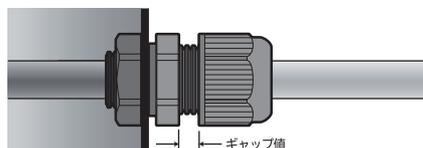

防水ケーブルグランド

ケーブル締付側、『シールナット』参照

防水コルゲートグランド

コルゲートチューブ締付側、『ギャップ値』参照

※各部の対辺寸法はカタログページ (スパナサイズ) もしくは技術資料 (外形寸法一覧表) をご参照ください。
 ※上記は参考値です。ご使用のケーブル種類やご使用条件等で IP68 を確保できない場合もあります。お試し後ご使用ください。
 ※シールナットのネジ操作は本体六角部を固定して行ってください。